

JETBOY XL

符合人体工程学的高压水工具支架,具有可调节的操作手柄和可变的工作高度,可在高压工作期间安全站立。

简单,无需工具即可调整工作高度,可以快速调整每个操作员的工作位置,并完美适应工作条件。可选配高压水工具和高压软管。



出色的人体工程学
设计和安全性

高吸收后坐力

最佳地适应个体操
作员和工作环境

产品优点

- 通过水管中的配重进行后坐力补偿,确保人体工程学
- 可调式拉杆,更加稳定
- 喷枪的高度可调固定装置可提供多种工作位置
- 水箱用作简单的调平装置
- 三轴自由引导,可实现最大的机动性
- 易于现场运输
- 易于设定
- 与可选的高压喷枪SP 3200兼容

Hammelmann Tianjin

中国子公司:哈莫尔曼泵系统(天津)有限公司

地址:天津市北辰经济开发区双辰前路9号

邮编:300400

联系电话:022-26972658

传真:022-26972659

联系邮箱:info@hammelmann.cn



Member of
INTERPUMP GROUP

GS-Hydro Shanghai (a Hammelmann company)

中国子公司:皓世管道系统(上海)有限公司

地址:上海市闵行区莘庄工业园区申富路679号A栋

邮编:201108

联系电话:021-54424150

传真:021-54424140

联系邮箱:info@hammelmann.cn


HAMMELMANN[®]

JETBOY XL



应用领域

Jetboy XL适用于高达3200巴的高压喷砂工作(清洗, 清洁和去除)。可以使用安全的支架和配重来补偿水工具的喷射后坐力, 并且同样方便地改变距离和旋转。可选配软管和水工具。

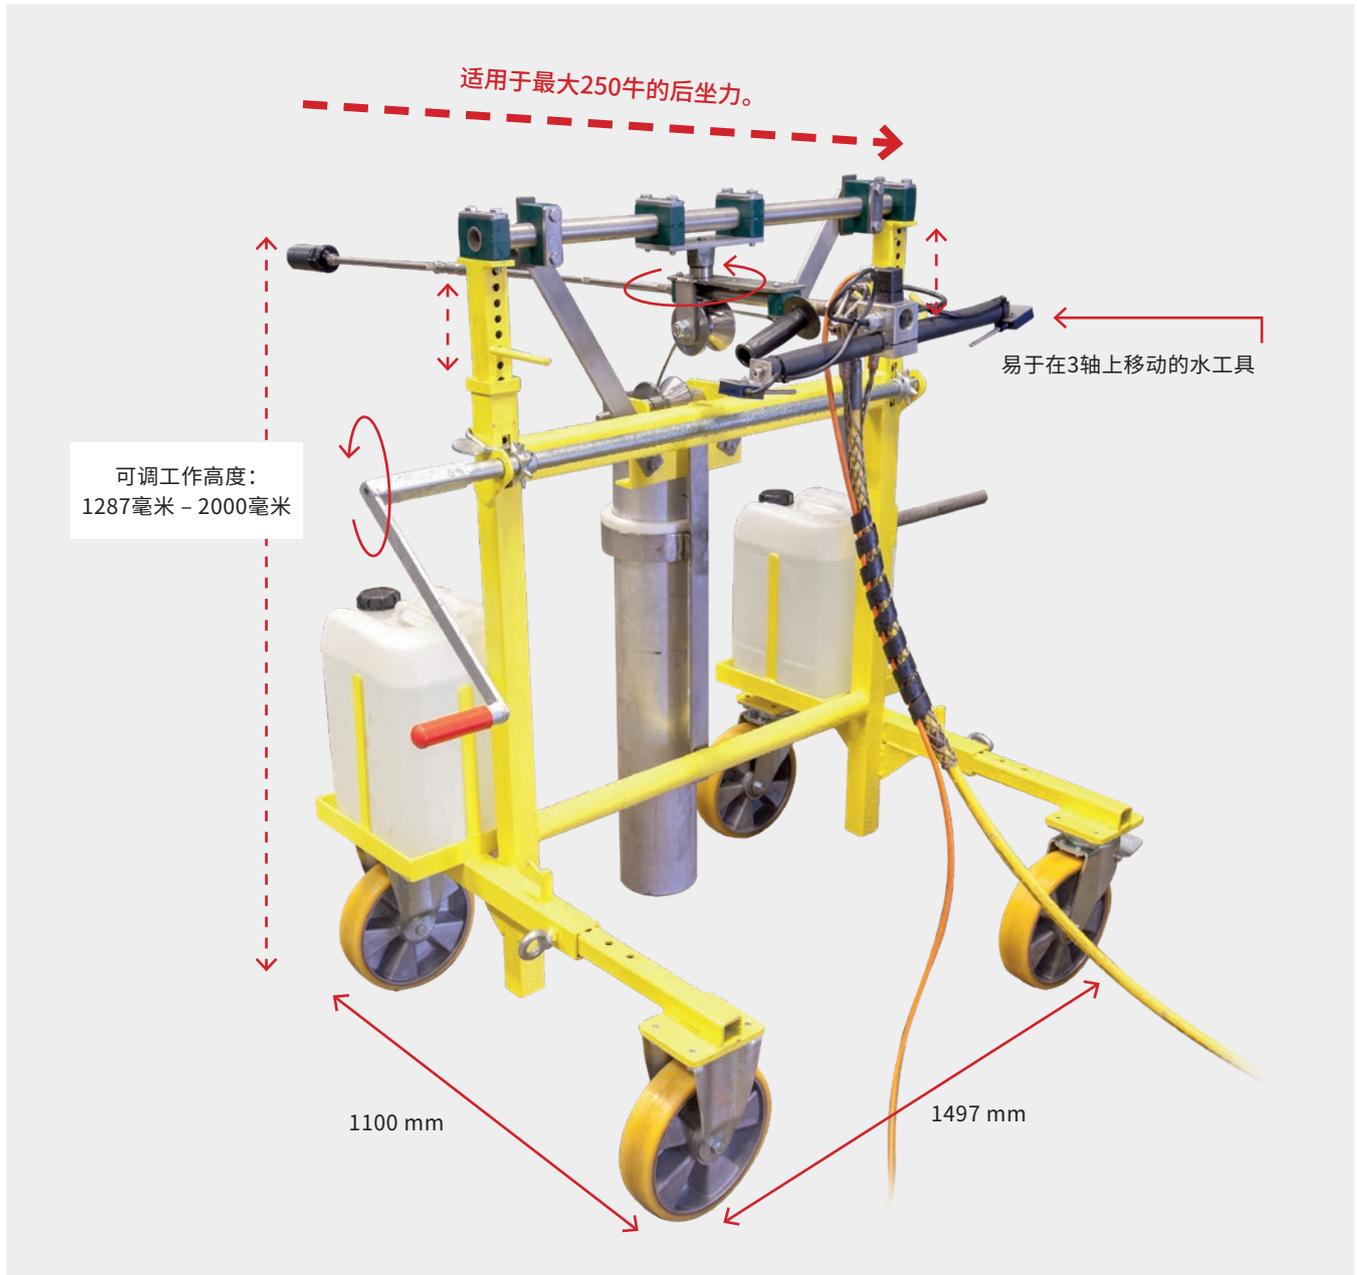

技术数据- Jetboy XL

总长度: 1100 x 1287 x 1497毫米

包括注水和压载水舱在内的总重量: 192公斤

高压工具的连接螺纹: M 14 x 1,5 LH

最低工作高度: 1287毫米

最高工作高度: 2000毫米

可选高压喷水枪的技术细节:

最高操作压力: 3200巴

或根据使用的高压软管

最大流量: 30升/分

软管接头: M 14 x 1,5 LH